


単位:mm

品番	銅管		長さ(m)	断熱材			
	外径D	肉厚t		内径a	内径b	外径d	肉厚c
NT-P23BLACK	6.35	0.80	20	8	—	24	8
	9.53	0.80		—	10	26	8
NT-P24BLACK	6.35	0.80		8	—	24	8
	12.70	0.80		—	14	34	10
NT-P35BLACK	9.53	0.80		10	—	26	8
	15.88	1.00		—	17	37	10

部品名	材質	色	備考
① 銅管	りん脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220T
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P1) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	黒	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVC	黒	—

名称	アクトチューブ(ペア)		作成年月日		第三角法 <th>改訂</th>		改訂
図番	MJ22010P-JN		H251002		尺度	Free	
			承認	検図	設計	製図	
			TSC株式会社				

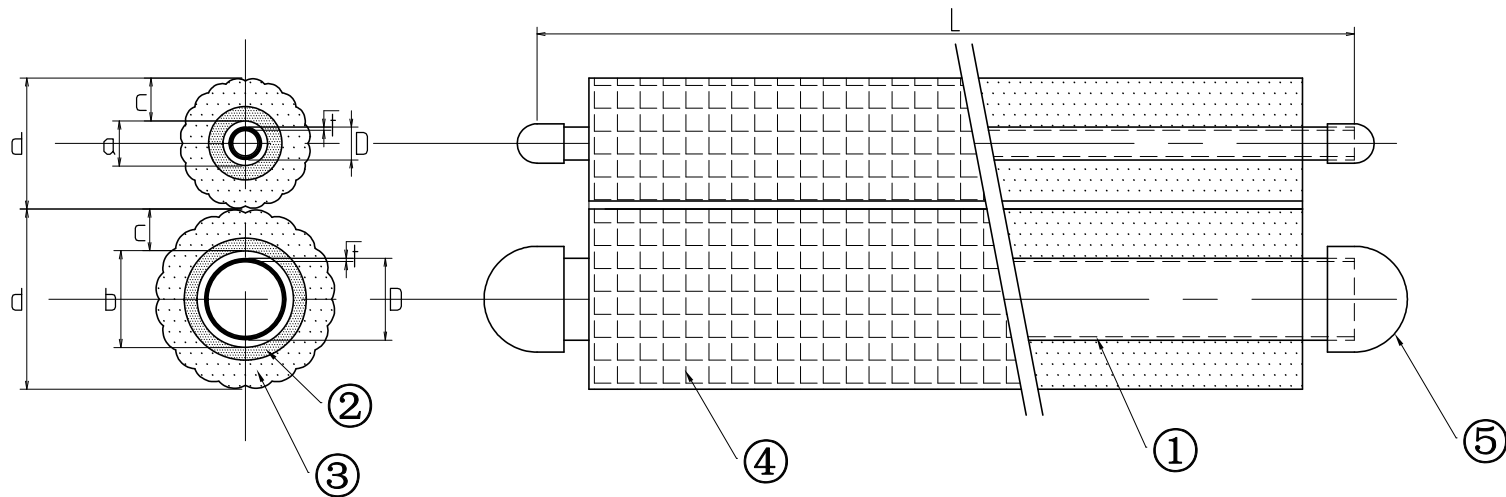


単位:mm

品番	銅管			断熱材			
	外径D	肉厚t	長さL(m)	内径a	内径b	外径d	肉厚c
NT-P24KRN BLACK	6.35	0.80		8	—	24	8
	12.70	0.80		—	14	54	20
NT-P35KRN BLACK	9.53	0.80		10	—	26	8
	15.88	1.00		—	17	57	20

部品名	材質	色	備考
① 銅管	りん脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220T
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P1) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	黒	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVC	赤	—

平成25年版国土交通省標準仕様書合致品

名称	アクトチューブ(ペア)	作成年月日	H260105 <th colspan="2">第三角法</th> <td>改訂</td>		第三角法		改訂
図番	PA52010120P-JN	承認	検図	設計	製図	Free	
TSC株式会社							

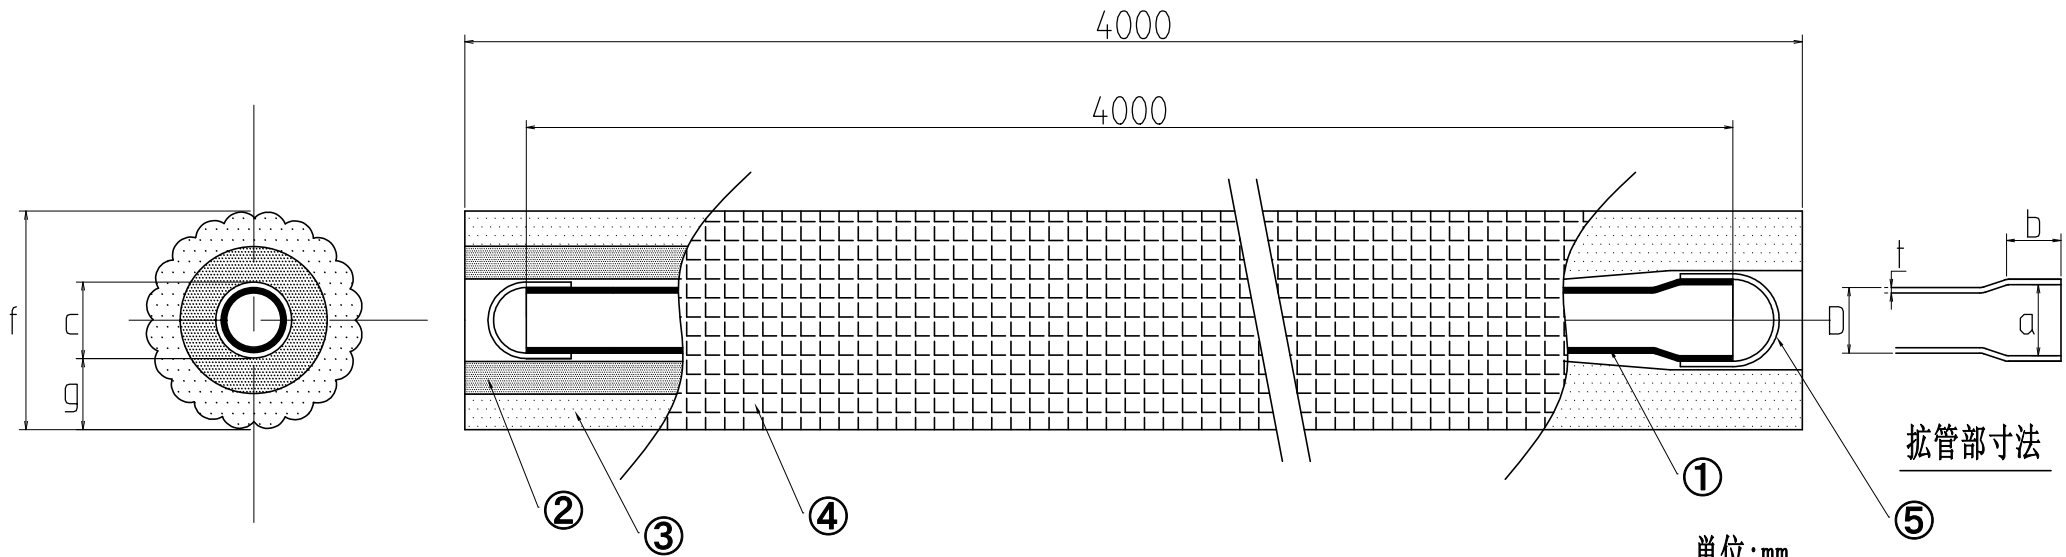


単位:mm

品番	銅管				断熱材		
	外径D	肉厚t	拡管内径 a	拡管長さ b	内径 c	外径 f	肉厚 g
NT-C4M02N黒	6.35	0.80	—	—	9	23	8
NT-C4M03N黒	9.53	0.80	9.62	9	12	28	
NT-C4M04N黒	12.70	0.80	12.81	10	15	35	10
NT-C4M05N黒	15.88	1.00	16.00	12	18	38	
NT-C4M06N黒	19.05	1.05	19.19	16	22	42	
NT-C4M07N黒	22.23	1.00	22.36	18	25	45	
NT-C4M10N黒	25.40	1.00	25.55	21	28	48	
NT-C4M11N黒	28.58	1.00	28.75	22	31	51	
NT-C4M12N黒	31.75	1.10	31.93	24	35	54	
NT-C4M14N黒	38.10	1.35	38.30	27	41	61	

※NT-C4M02N黒は拡管なしとなります。  
 ※NT-C4M02N黒は受注生産となります。

部品名	材質	色	備考
① 銅管	リン脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220T
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P1) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	黒	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVC	黒	—

名称	アクトチューブ(4M直管)	作成年月日		第三角法		改訂
図番	MJ2410-2	H251002		尺度	Free	
		承認	検図	設計	製図	
		TSC株式会社				

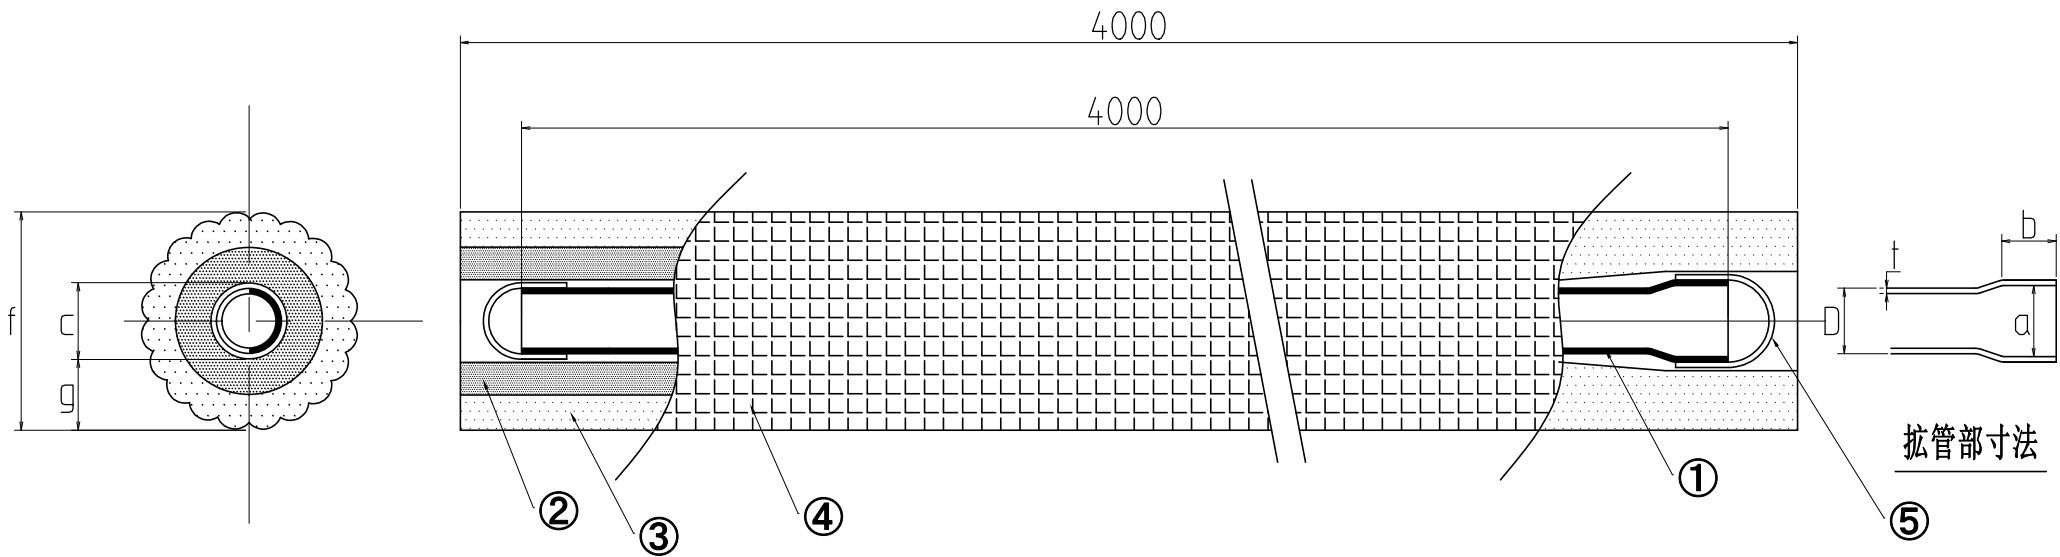

単位:mm

品番	銅管				断熱材		
	外径D	肉厚t	拡管内径a	拡管長さb	内径c	外径f	肉厚g
NT-C4M03KRN黒	9.53	0.80	9.62	9	12	52	20
NT-C4M04KRN黒	12.70	0.80	12.81	10	15	55	
NT-C4M05KRN黒	15.88	1.00	16.00	12	18	58	
NT-C4M06KRN黒	19.05	1.05	19.19	16	22	62	
NT-C4M07KRN黒	22.23	1.20	22.36	18	25	65	
NT-C4M10KRN黒	25.40	1.35	25.55	21	28	68	
NT-C4M11KRN黒	28.58	1.55	28.75	22	31	71	
NT-C4M12KRN黒	31.75	1.70	31.93	24	35	75	
NT-C4M14KRN黒	38.10	2.00	38.30	27	41	81	

部品名	材質	色	備考
① 銅管	りん脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220Tに規定するもの
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P1) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	黒	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVCまたはPEまたはPP	黒	—

平成25年版国土交通省標準仕様書合致品

名称	アクトチューブ(4M直管)	作成年月日		第三角法		改訂
図番	MJ2420-2	H251002		尺度	Free	
		承認	検図	設計	製図	
		TSC株式会社				