


単位:mm

品番	銅管			断熱材			
	外径D	肉厚t	長さL(m)	内径a	内径b	外径d	肉厚c
NT-P23-30H	6.35	0.80	15	8	—	24	8
	9.53	0.80		—	10	70	30
NT-P24-30H	6.35	0.80		8	—	24	8
	12.70	0.80		—	14	74	30
NT-P35-30H	9.53	0.80		10	—	26	8
	15.88	1.00		—	17	77	30

部品名	材質	色	備考
① 銅管	りん脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220T
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P1) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	白	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVC	赤	—

国土交通省仕様合致品
JCDA 0009 難燃仕様適合品

名称	アクトチューブ(ペア)	作成年月日		第三角法		改訂
図番	TSC0301-P30H	20200301		尺度	Free	
		承認	検図	設計	製図	

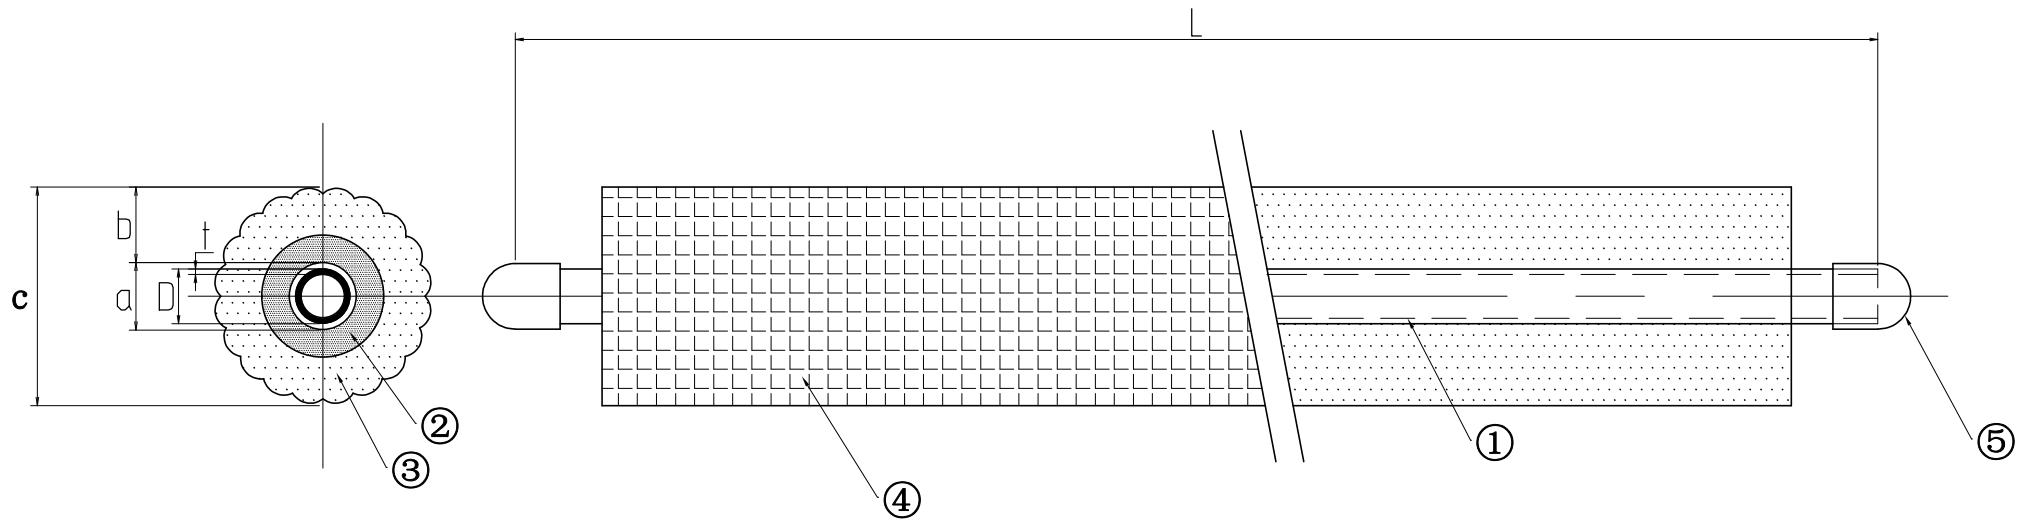


単位:mm

品番	銅管		長さ(m)	断熱材		
	外径D	肉厚t		内径a	外径c	肉厚b
NT-S03-30H	9.53	0.80	15	10	70	30
NT-S04-30H	12.70	0.80		14	74	
NT-S05-30H	15.88	1.00		17	77	
NT-S06-30H	19.05	1.20		20	80	

部品名	材質	色	備考
① 銅管	りん脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220T
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P1) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	白	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVC	赤	—

国土交通省仕様合致品
(JCDA 0009 難燃仕様適合品)

名称	アクトチューブ(20mmタイプ)	作成年月日	第三角法		改訂
図番	TSC0301-S30H	20200301	尺度	Free	
		承認	検図	設計	製図
		TSC株式会社			

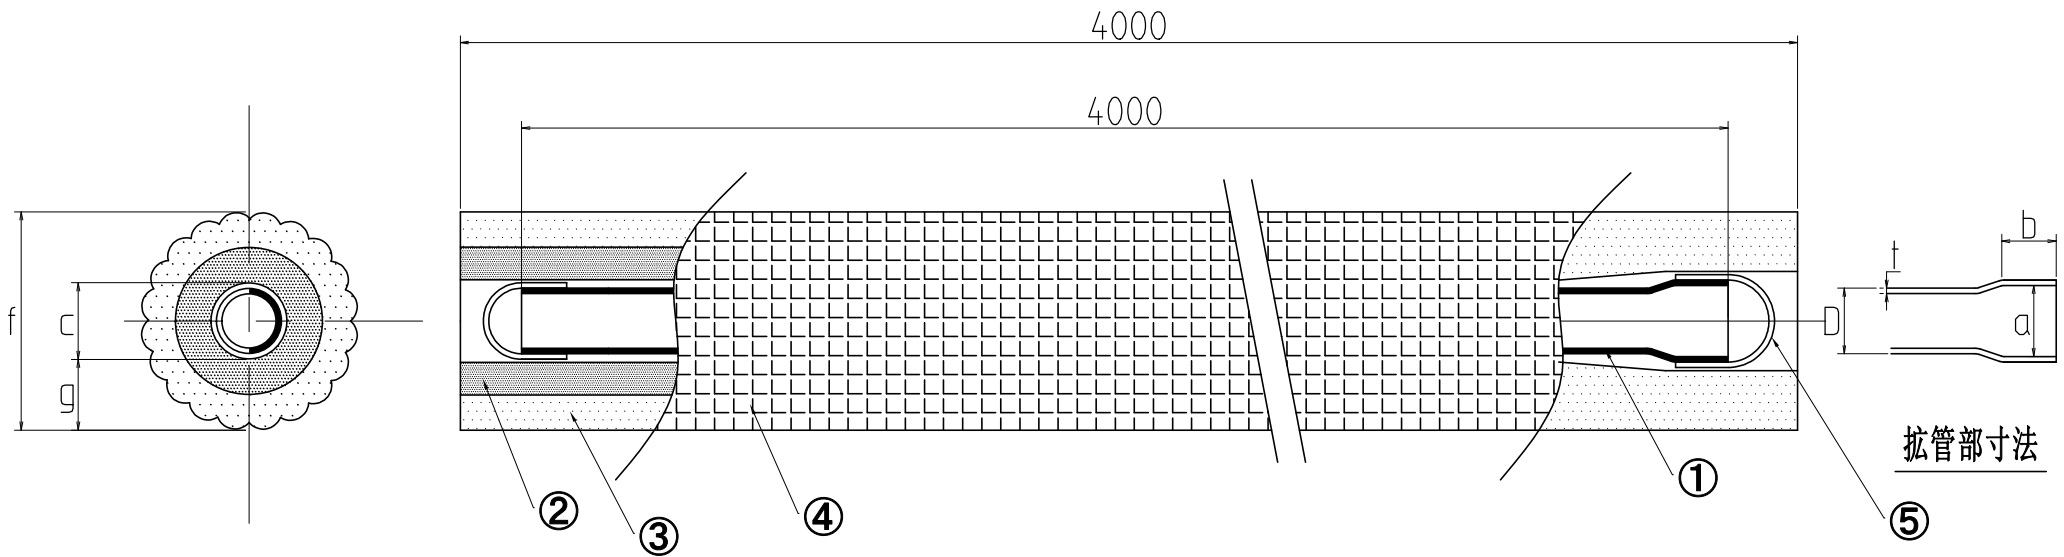


単位:mm

品番	銅管				断熱材		
	外径D	肉厚t	拡管内径 a	拡管長さ b	内径 c	外径 f	肉厚 g
NT-4M05-30H	15.88	1.00	16.00	12	18	78	30
NT-4M06-30H	19.05	1.05	19.19	16	22	82	
NT-4M07-30H	22.23	1.00	22.36	18	25	85	
NT-4M10-30H	25.40	1.00	25.55	21	28	88	
NT-4M11-30H	28.58	1.00	28.75	22	31	91	
NT-4M12-30H	31.75	1.10	31.93	24	35	95	
NT-4M14-30H	38.10	1.35	38.30	27	41	101	

部品名	材質	色	備考
① 銅管	りん脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220Tに規定するもの
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P1) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	白	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVCまたはPEまたはPP		ゴムキャップ (PVC) ORポリ栓 (PE) ORシュリンクキャップ (PP)

パイプ標準4m直管 (1/2H)
民間仕様品

名称	アクトチューブ(4M直管)	作成年月日	第三角法				改訂			
図番	TSC0301-4M30H	20200301	尺度		Free					
		承認	正木	検図	松本	設計		松本	製図	趙
		TSC株式会社								

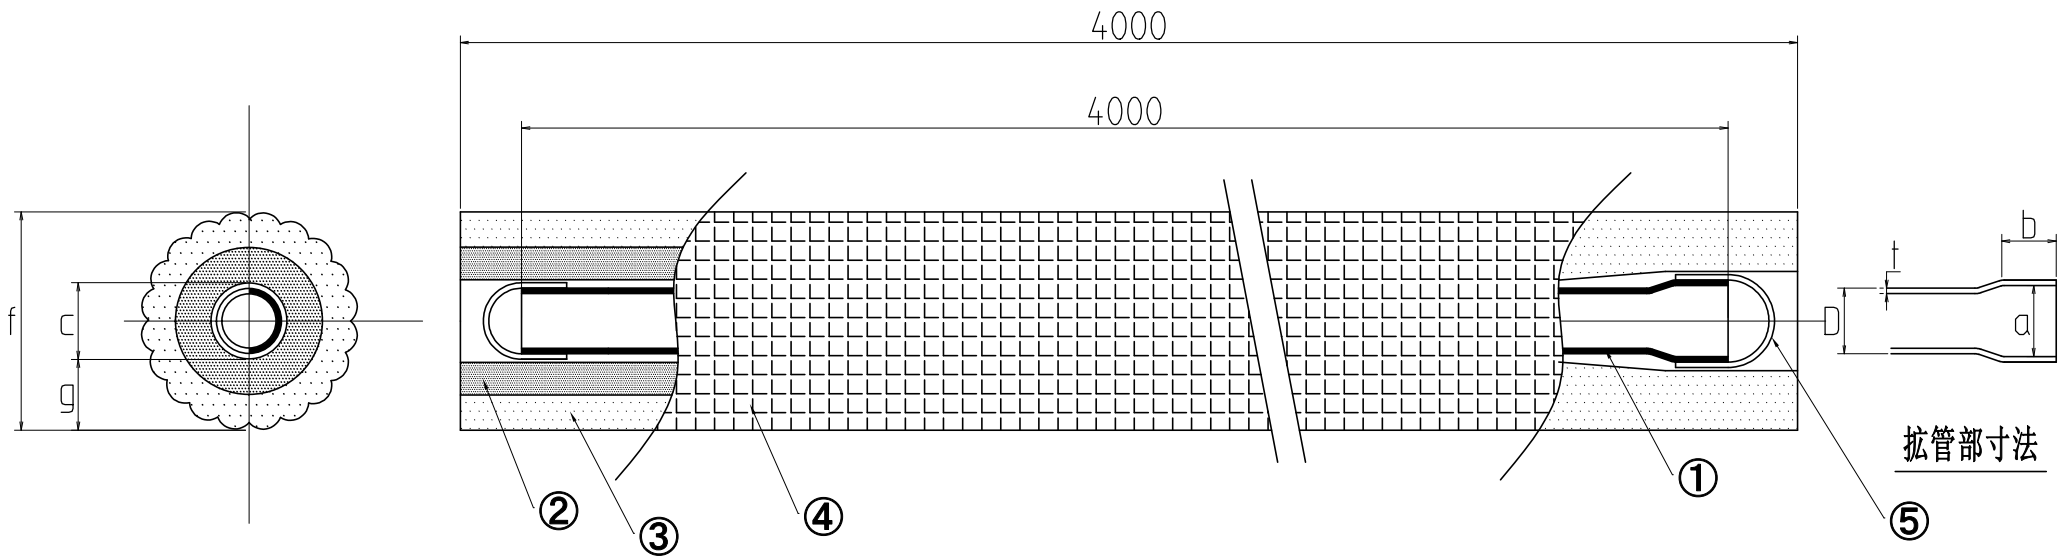

単位:mm

品番	銅管				断熱材		
	外径D	肉厚t	拡管内径 a	拡管長さ b	内径 c	外径 f	肉厚 g
NT-4M07K-30H	22.23	1.20	22.36	18	25	85	30
NT-4M10K-30H	25.40	1.35	25.55	21	28	88	
NT-4M11K-30H	28.58	1.55	28.75	22	31	91	
NT-4M12K-30H	31.75	1.70	31.93	24	35	95	
NT-4M14K-30H	38.10	2.00	38.30	27	41	101	

部品名	材質	色	備考
① 銅管	りん脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220Tに規定するもの
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P1) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	白	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVCまたはPEまたはPP		ゴムキャップ (PVC) ORポリ栓 (PE) ORシュリンクキャップ (PP)

国土交通省仕様合致品
JCDA 0009 難燃仕様適合品

名称	アクトチューブ(4M直管)		作成年月日		第三角法 <th>改訂</th>		改訂
図番	TSC0301-4M30H-KN		20200301		尺度	Free	
			承認	検図	設計	製図	
			TSC株式会社				