


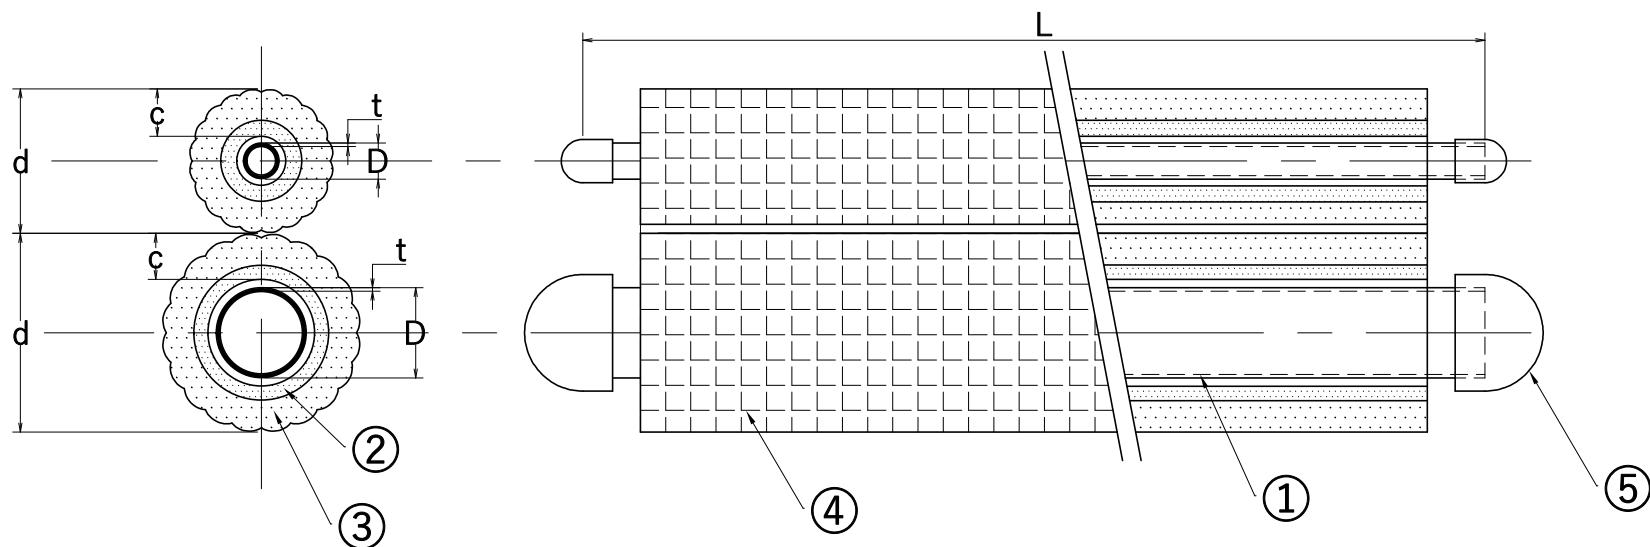


単位:mm

品番	銅管		長さL(m)	断熱材	
	外径D	肉厚t		外径d	肉厚c
NT-P24KRN BLACK	6.35	0.80	20	24	8
	12.70	0.80		54	20
NT-P35KRN BLACK	9.53	0.80		26	8
	15.88	1.00		57	20

部品名	材質	色	備考
① 銅管	りん脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220T
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	黒	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVC	赤	—

名称	アクトチューブ(ペア)	作成年月日				第三角法				改訂
図番	TSC-2435KRN-BLACK	20220324				尺度		Free		
		承認	正木	検図	松本	設計	松本	製図	趙	
		TSC株式会社								

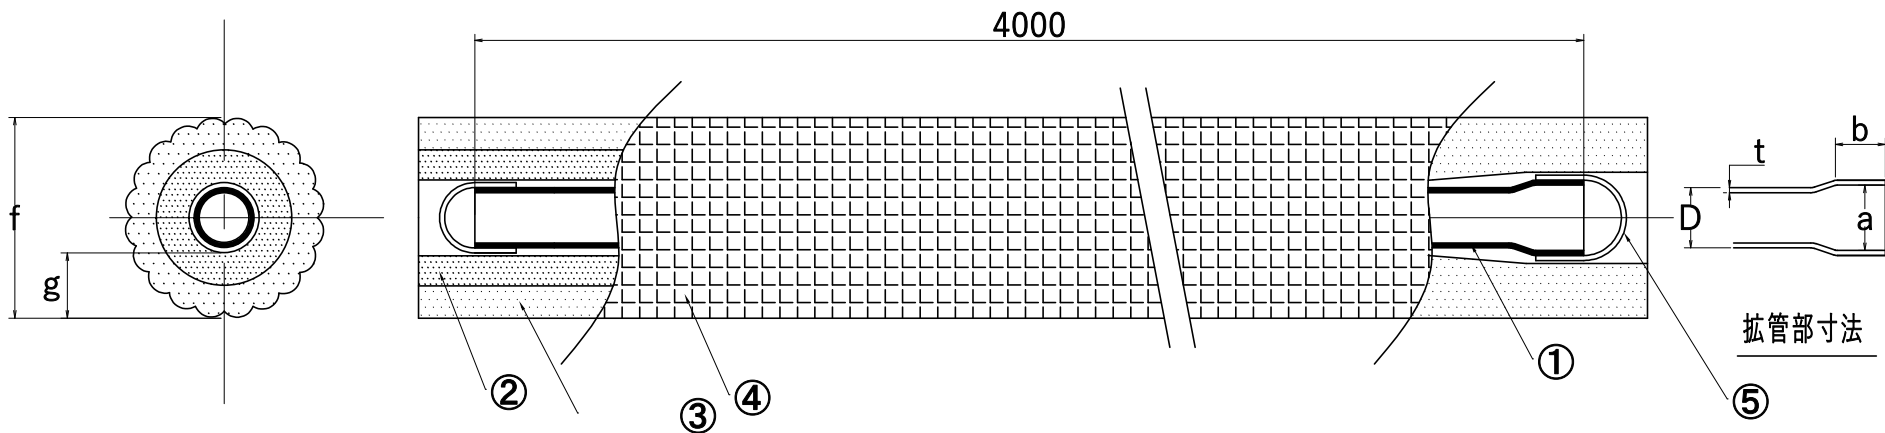

単位:mm

品番	銅管				断熱材		
	外径D	肉厚t	拡管内径 a	拡管長さ b	外径 f	肉厚 g	
NT-C4M02N黒	6.35	0.80	—	—	23	8	
◎NT-C4M03N黒	9.53	0.80	9.62	9	28	10	
◎NT-C4M04N黒	12.70	0.80	12.81	10	35		
◎NT-C4M05N黒	15.88	1.00	16.00	12	38		
◎NT-C4M06N黒	19.05	1.05	19.19	16	42		
NT-C4M07N黒	22.23	1.00	22.36	18	45		
NT-C4M10N黒	25.40	1.00	25.55	21	48		
NT-C4M11N黒	28.58	1.00	28.75	22	51		
NT-C4M12N黒	31.75	1.10	31.93	24	54		
NT-C4M14N黒	38.10	1.35	38.30	27	61		
※NT-C4M02N黒は拡管なしとなります。							
※NT-C4M02N黒は受注生産となります。							

部品名	材質	色	備考
① 銅管	リン脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220T
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	黒	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVC	黒	—

◎印液管として使用する場合のみ令和4年度国土交通省仕様合致品 JCDA0009 難燃仕様適合品

名称	アクトチューブ(4M直管)		作成年月日		第三角法				改訂	
図番	TSC-4M-BLACK	20220324		尺度		Free				
		承認	正木	検図	松本	設計	松本		製図	趙
		TSC株式会社								

