


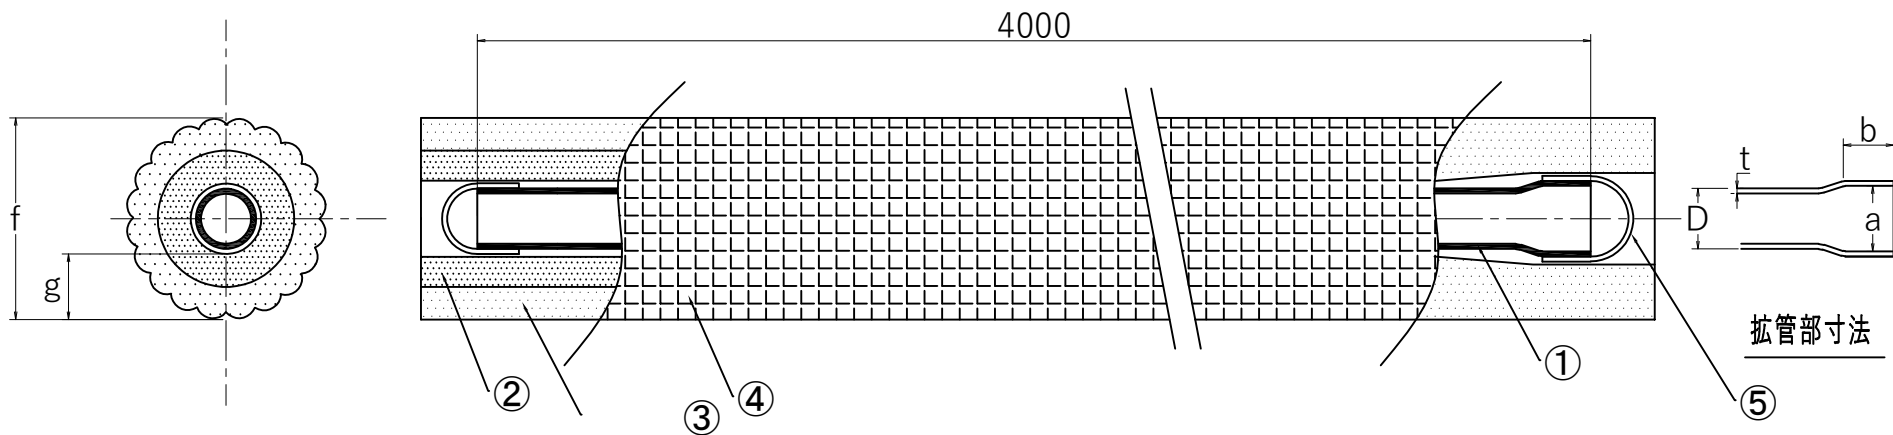

単位:mm

品番	銅管				断熱材	
	外径D	肉厚t	拡管内径 a	拡管長さ b	外径 f	肉厚 g
NT-C4M02N黒	6.35	0.80	—	—	27	10
◎NT-C4M03N黒	9.53	0.80	9.62	9	28	
◎NT-C4M04N黒	12.70	0.80	12.81	10	35	
◎NT-C4M05N黒	15.88	1.00	16.00	12	38	
◎NT-C4M06N黒	19.05	1.05	19.19	16	42	
NT-C4M07N黒	22.23	1.00	22.36	18	45	
NT-C4M10N黒	25.40	1.00	25.55	21	48	
NT-C4M11N黒	28.58	1.00	28.75	22	51	
NT-C4M12N黒	31.75	1.10	31.93	24	54	
NT-C4M14N黒	38.10	1.35	38.30	27	61	
※NT-C4M02N黒は拡管なしとなります。						
※NT-C4M02N黒は受注生産となります。						

部品名	材質	色	備考
① 銅管	リン脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220T
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる30倍発泡ポリエチレン
④ 表皮	—	黒	エンボス加工付
⑤ 端末キャップ	PVC	黒	—

◎印液管として使用する場合は令和4年度国土交通省仕様致品 JCDA0009 難燃仕様適合品

名称	アクトチューブ(4M直管)			作成年月日		第三角法			改訂			
図番	TSC-4M-BLACK			20240806		尺度		Free				
				承認	正木	検図	松本	設計		松本	製図	趙
				TSC株式会社								

